


Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

JA-108K

JABLOTRON

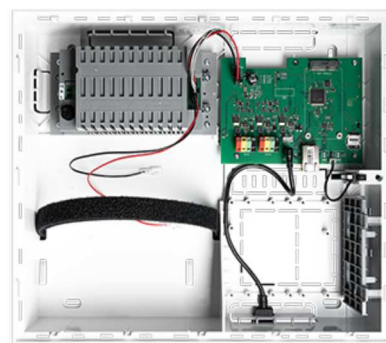

JA-108K

Περιγραφή

Ο JA-108K είναι ο πιο ισχυρός πίνακας ελέγχου στο σύστημα JABLOTRON 100+, σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και υψηλής ασφάλειας. Ως ο πρώτος πίνακας ελέγχου JABLOTRON που υποστηρίζει ασφάλεια Βαθμού 3 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 50131), είναι κατάλληλος όχι μόνο για γραφεία, σχολεία και διοικητικά κτίρια, αλλά και για χώρους υψηλότερου κινδύνου, όπως αίθουσες διακομιστών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμακευτικών προϊόντων, γκαλερί και κοσμηματοπωλεία.

Ο πίνακας ελέγχου JA-108K διαθέτει:

- 120 ασύρματες και μέχρι 230 συσκευές διαύλου.
- 600 χρήστες.
- 15 τομείς.
- 128 προγραμματιζόμενες εξόδους PG.
- 64 αμοιβαία ανεξάρτητες ενέργειες ημερολογίου
- 15 αναφορές φωνής χρήστη.
- 5 διαφορετικά κέντρα λήψης σημάτων μπορούν να ρυθμιστούν
- 5 επιλέξιμα πρωτόκολλα για ένα κέντρο λήψης σημάτων
- Προγραμματισμός μέσω USB-C
- Υποστηρίζει Grade 2 και Grade 3 Εγκαταστάσεις.

Ο πίνακας ελέγχου έχει:

- 2 ακροδέκτες bus για τη σύνδεση συσκευών διαύλου.
- 1 ακροδέκτη bus για μια ενσωματωμένη μονάδα ασύρματων περιφερειακών (JA-111R)
- 1 ακροδέκτη bus για επικοινωνία με μονάδα GSM / GPRS ή GSM / 4G (JA-192Y, JA-194Y, JA-194Y-LITE)

Ο πίνακας ελέγχου προσφέρει επίσης λειτουργίες όπως:

- 1) Συντήρηση συστήματος (αλλαγή μπαταριών, απομόνωση ζωνών)
- 2) Λειτουργία ημέρας / νύχτας όπου μπορεί να ρυθμιστούν αυτοματισμοί κατά την αλλαγή.
- 3) Γρήγορος οπλισμός κατά την αναχώρηση από τον χώρο.
- 4) Αυτόματη όπλιση σε ώρες που έχουμε προκαθορίσει.
- 5) Προηγμένες λειτουργίες ημερολογίου όπου αυτοματισμοί ή οπλισμοί μπορούν να εκτελεστούν σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες του έτους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Κύριο προφίλ ασφαλείας	Grade 3
Άλλα προφίλ ασφαλείας	Grade 2 και Jablotron
Πιστοποιήσεις	EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50136-1, EN 50136-2
Περιβαλλοντολογική κλάση	II για εσωτερικό χώρο
Αριθμός περιφερειακών	μέχρι 230 από τα οποία 120 ασύρματα
Αριθμός χρηστών	μέχρι 600

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6672&pcode=SHOW_PROD6672

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Αριθμός τομέων	μέχρι 15
Αριθμός εξόδων	μέχρι 128, ασύρματες μέχρι 32 (1-32)
Επικοινωνία LAN	ενσωματωμένο Ethernet 10/100
Επικοινωνία GSM/LTE	μέσω μονάδας JA-19xY
Πιστοποίηση ATS	SP5 με LAN ή GSM, DP3 με LAN + GSM
Πρωτόκολλα Κέντρου λήψης σημάτων	Jablo IP, ANSI SIA DC-09
Τροφοδοσία	110–230 V AC, 50–60 Hz
Τάση διαύλου	12.0–13.8 V DC, μέγιστο. 2000 mA συνεχώς
Ρεύμα διαύλου για μικρό χρόνο	μέγιστο. 3000 mA για 60 λεπτά
Ακροδέκτες διαύλου	3, BUS 1, BUS 2, BUS 3 / I-BUS
Μήκος διαύλου	μέχρι 3 ? 500 m
Μπαταρία	12 V / 18 Ah, μολύβδου
Λειτουργία χωρίς παροχή AC	μέχρι 60 ώρες, ανάλογα το σύστημα
Διαστάσεις	357x297x105 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C to +40 °C
Μνήμη γεγονότων	περίπου 7 εκατομύρια γεγονότα.

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || JABLOTRON 100 || ΠΙΝΑΚΕΣ

Προϊόντα που σχετίζονται με το JA-108K



JA-194Y LTE
Μονάδα επικοινωνίας
GSM 2G, 3G, 4G.



JA-116E
Πληκτρολόγιο διαύλου
(bus) και αφής (touch) με
RF-ID για πίνακες
JABLOTRON-100+ Λευκό



JA-113A-BASE-RB
Εξωτερική σειρήνα
διαύλου (bus)



JA-113M
Παγίδα bus λευκού
χρώματος με αισθητήρα
μαγνητικού πεδίου



JA-153M
Ασύρματη παγίδα λευκού
χρώματος με αισθητήρα
μαγνητικού πεδίου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=6672&pcode=SHOW_PROD6672

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

